


Провод и кабель

Кабель многожильный

Кабель серии СК-СТ с жилами одинакового сечения предназначен для работы в портативной аппаратуре, жёсткие условия эксплуатации, устойчивость к **УФ лучам, маслам, механическим нагрузкам, истиранию**, на разрыв.

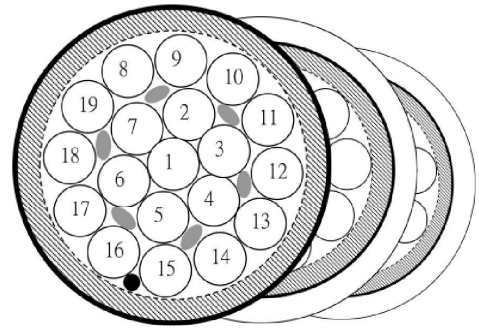

Подходят для применения с популярными типами миниатюрных разъёмов.

Общие характеристики

Свойство	Значение
Материал жилы	Лужёная медь
Материал изоляции жилы	ФЭП (Фторэтиленпропилен, FEP)
Материал изоляции оболочки	Полиуретан (PUR)
Рабочая температура, °С	-50...+85
Экран / покрытие	Спиральный / 90%
Материал усилителя	Арамидная нить
Цвет	Чёрный

Артикулы для заказа и индивидуальные характеристики

	Количество и сечение проводников, мм ²	Структура жилы (количество / диаметр проволоки, мм)	Усилие на разрыв, кг	Внешний диаметр, мм	Подходит к разъёмам серий, IP, габаритный ø, мм
СК-СТ10Х008	10	19/0.08	28	3,8	MInisnap 0, IP50, ø9 MInisnap 0, IP68, ø11
СК-СТ12Х008	12	19/0.08	100	4,8	MInisnap 0, IP68, ø9 MInisnap 0, IP68, ø11
СК-СТ19Х008	19	19/0.08	100	5,4	MInisnap 0, IP68, ø11,5 MInisnap 1, IP68, ø13

Если кабель не подходит – возможно разработать кабель под заказ – см. раздел «заказной кабель»