


REVISION RECORD

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

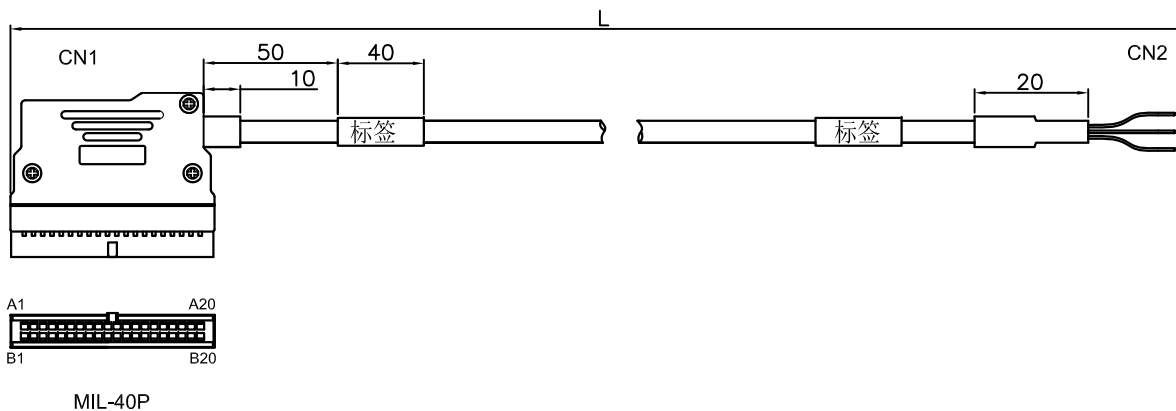

Wiring diagram:

脚位	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20
	颜色	橙1短	橙1长	橙2短	橙2长	灰1短	灰1长	灰2短	灰2长	白1短	白1长	白2短	白2长	黄1短	黄1长	黄2短	黄2长	粉1短	粉1长	粉2短
脚位	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
	颜色	橙3短	橙3长	橙4短	橙4长	灰3短	灰3长	灰4短	灰4长	白3短	白3长	白4短	白4长	白5短	白5长	黄3短	黄3长	黄4短	黄4长	黄5短

Specifications	
Rated voltage	30V
Rated current	0.7A
Insulation resistance	≥ 100MΩ
Withstand voltage	500V AC
Temperature range	-25°C~+85°C
Withstand vltage	/

DETACHED LISTS	PART NO.:	宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD		
	APPD:	NAME: DX210-4DS-XX-00A(H)		
	CHKD:	TITLE: ASSEMBLY DRAWING		
	DRFT:	DRAWING NO.: 23000024	REV	1/1
	THIRD ANGLE PROJECTION	← MM (INCH) → DO NOT SCALE DRAWING	SCALE	1:1