
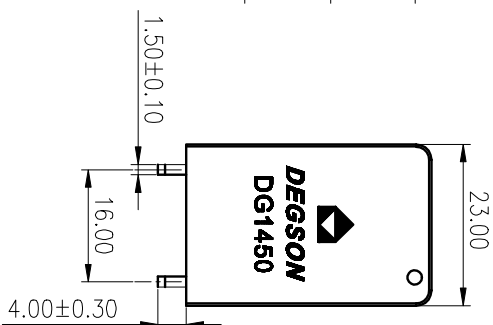


公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	公差/General tolerances(mm)	
0	>3	>6	>10	>18	>30	>50	>80	>120	>180	>250	>315	>400	>500	>630	>800	>1000	>1250	>1600
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±3.15	±4.00	±5.00	±6.30	±8.00	±10.00

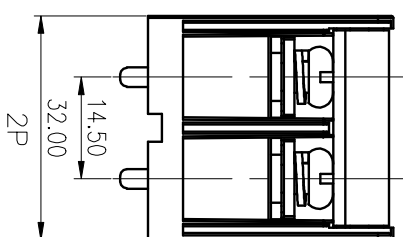

UL Standard:	B	C	D
1 标准/UL Standard:	UL94V-0	UL94V-0	UL94V-0
额定电压/电涌/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/50	300/50	300/10
IEC 标准/IEC Standard:	III/3	III/2	II/2
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压/电涌/Rated Voltage(V)/Current(A)	630/76	1000/76	1000/76
拧紧扭矩/Torque Tightening(N·m/Lb·in)	M5: 2.0/17.54	M5: 2.0/17.54	M5: 2.0/17.54
导线范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm ² /AWG)	0.5-10/22-8	0.5-10/22-8	0.5-10/22-8
间距/Pitch(mm)/线数范围/oles	14.5/N=02~14P	14.5/N=02~14P	14.5/N=02~14P
剥线长度/Stripping length(mm)	13	13	13
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+120	-40~+120	-40~+120
符合RoHS要求/Conform to RoHS	Yes	Yes	Yes

MATERIAL: / SURFACE: /

MAT NO.: /

STATUS: /

APPD: /

CHKD: /

DRT: WJ NK 2020.05.18

DRAWING NO.: DG1450-B-C01

TYPE: CUSTOMER DRAWING

DEGSON® NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD
宁波高松电子有限公司

NAME: DG1450-B-XXP-1Y-00A(H)

REV	ECN	DESCRIPTION	DRT	DATE

1 2 3 4 5 6