


REVISION RECORD

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
-----	-----	-------------	------	------

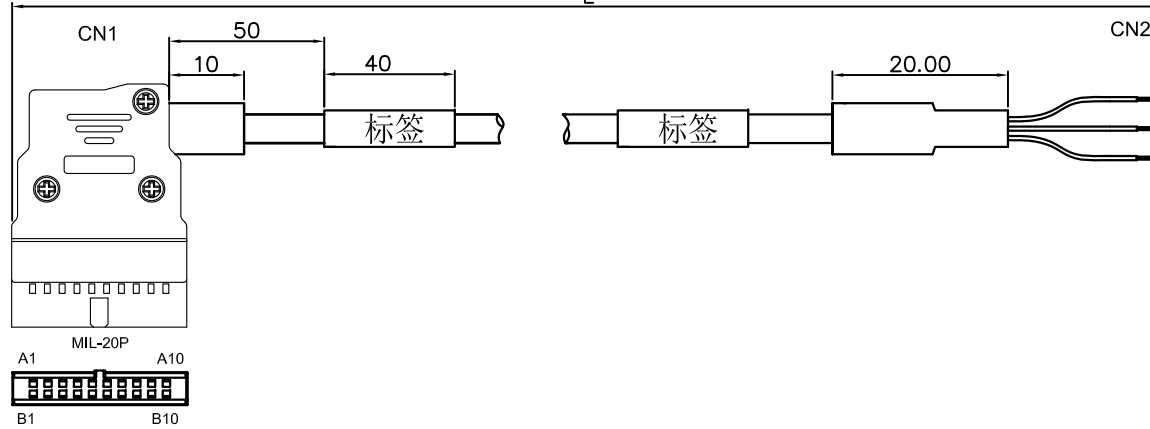

Wiring diagram

CN1/CN2	脚位	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
	颜色	橙黑1点	橙红1点	灰黑1点	灰红1点	白黑1点	白红1点	黄黑1点	黄红1点	桃黑1点	桃红1点
	脚位	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10
	颜色	橙黑2点	橙红2点	灰黑2点	灰红2点	白黑2点	白红2点	黄黑2点	黄红2点	桃黑2点	桃红2点

Specifications	
Rated voltage	30V
Rated current	0.7A
Insulation resistance	≥ 100MΩ
Withstand voltage	500V AC
Temperature range	-25°C~+85°C
Withstand vltage	/

DETACHED LISTS	PART NO.:	宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD		
	APPD:	NAME: DX210-2DS-XX-00A(H)		
	CHKD:	TITLE: ASSEMBLY DRAWING		
	DRFT:	DRAWING NO.: 23000020	REV	1/1
	THIRD ANGLE PROJECTION	MM (INCH)	DO NOT SCALE DRAWING	SCALE 1:1